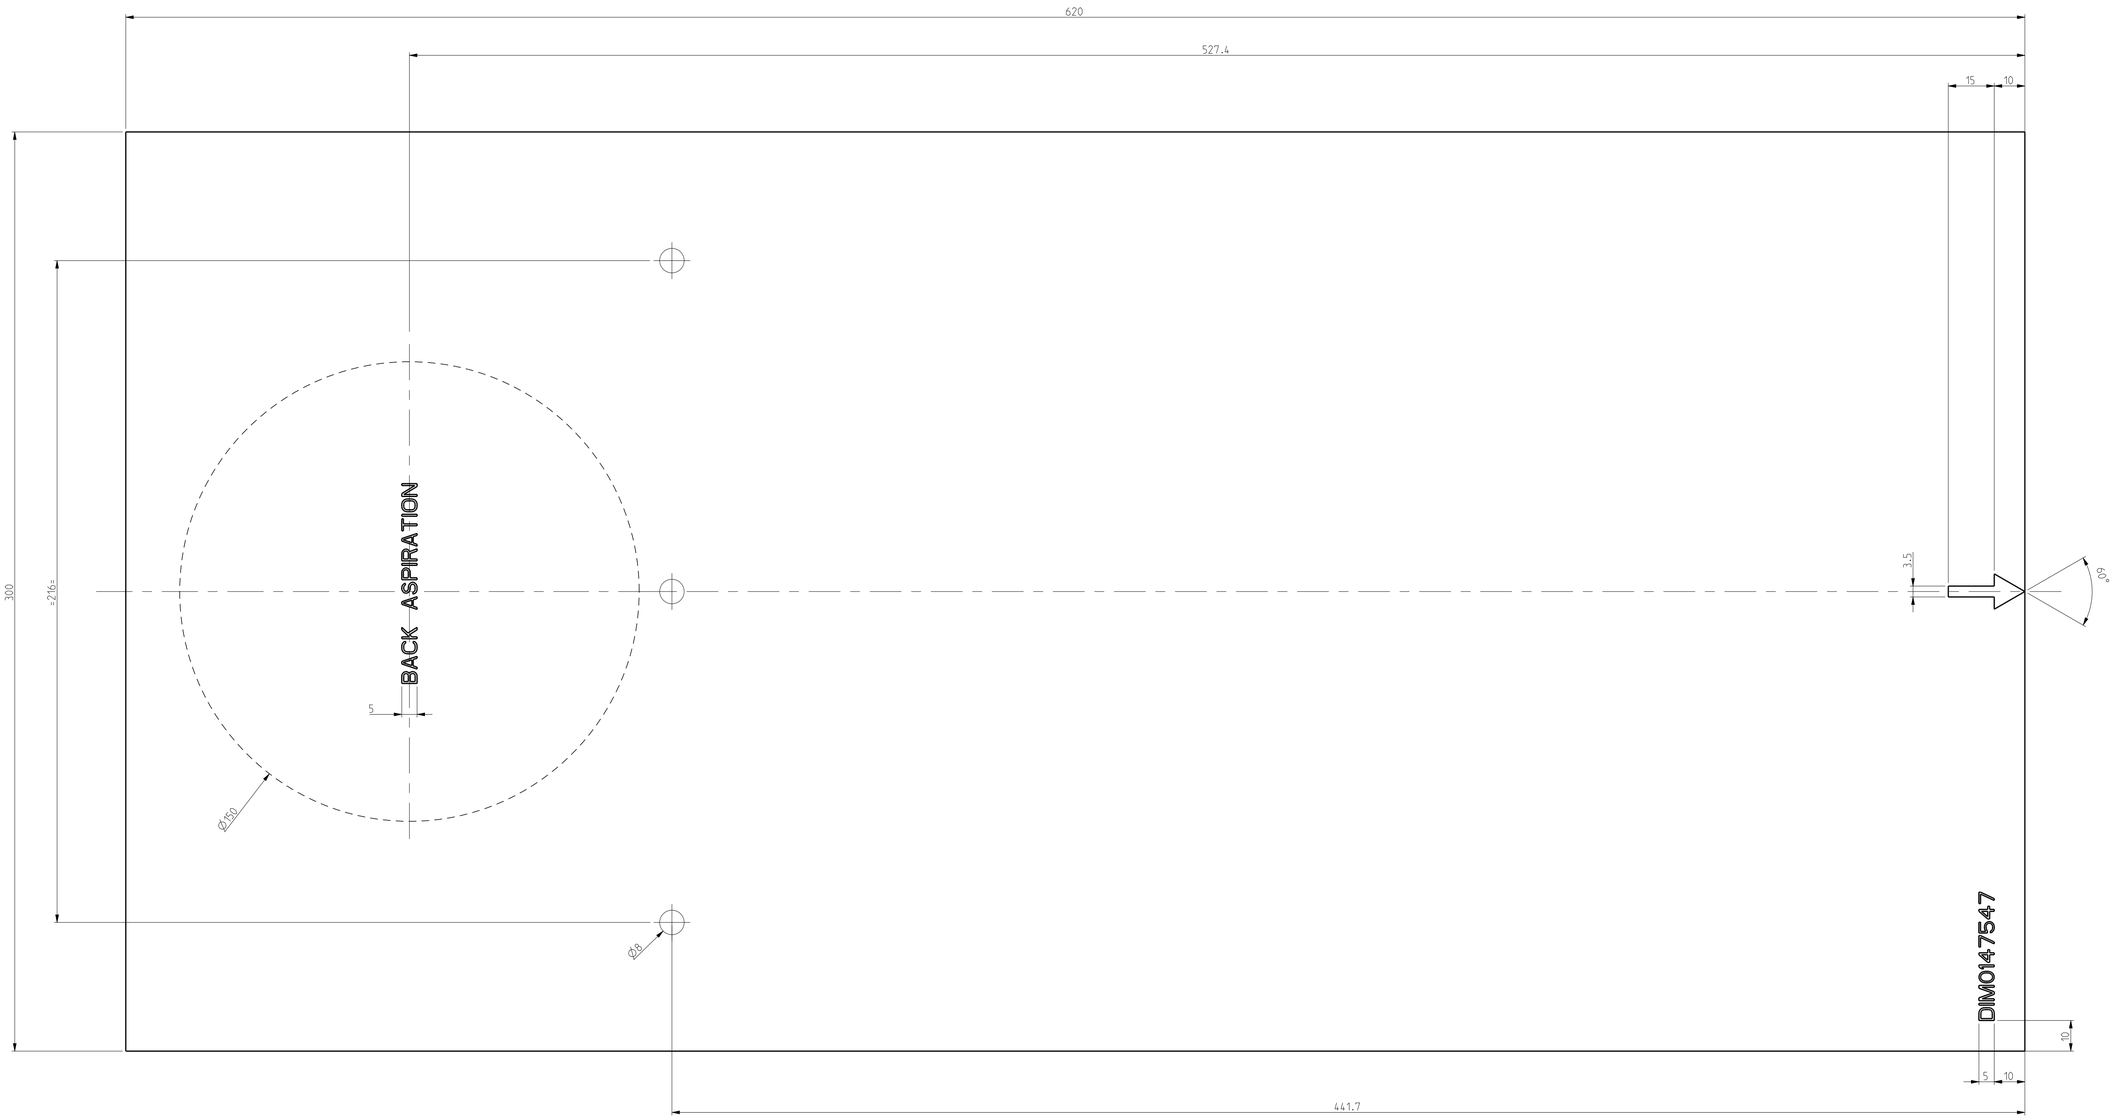

NOTA
LE QUOTE NON VANNO STAMPATE SULLA DIMA
DON'T PUT THE QUOTES ON TEMPLATE

IFQ9AQA002	REQUISITI QUALITATIVI ESTETICI AESTHETIC QUALITY REQUIREMENTS
ISO 2768-mK	ISO 2768 GEN TOL CLASS mK
NR. STD STD. NO.	DESCRIZIONE DESCRIPTION
STANDARDS APPLICABILI APPLICABLE STANDARDS	

DATA DATE	MODIF. NO MODIF. NO	DESCRIZIONE MODIFICA MODIFICATION DESCRIPTION	DISEGNATO DA DRAWN BY	ESP MOD ESP MOD

Conforme alla Direttiva 2011/65/EC (RoHS) - Compliant with Directive 2011/65/EC (RoHS)

DISEGNATO DA / DRAWN BY: MARCELLINI 30-03-18	SCALA DISEGNO / DRAWING SCALE: 1:1	MODELLO / MODEL: THIN	FOGLIO / SHEET: 1 DI / OF 1
APPROVATO DA / APPROVED BY: -	METRIC	DESCRIZIONE: DIMA FIX.MURO THIN	SOSTITUISCE / REPLACES:
	DVE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO DIMENSIONI IN MILLIMETRI E TOLLERANZE SECONDO LA BUONITA' IN MECCANICA UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS IN MILLIMETRES AND TOLERANCES ACCORDING TO GOOD MECHANICAL PRACTICE	DESCRIPTION:	MASSA APPR. / APPROX. MASS: 0.00 Kg
LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN QUESTO DISEGNO SONO COMPRENSIBILE DI PROPRIETA' ELICA S.p.A. E NON POSSONO ESSERE CEDUTE, ESTESE SUGLI AUTORIZZATI, CONSULTATE, DONE O COPIATE, NE' PARZIALMENTE NE' TOTALMENTE SENZA IL NOSTRO ESPRESSO PERMESSO SCRITTO. ESTRATTI E' PROIBITO. THE INFORMATIONS HEREIN ARE CONFIDENTIALE AND PROPERTY OF ELICA S.p.A. AND/OR ITS SUBSIDIARIES. ANY USE, EXCEPT THAT FOR IT MAY BE LEAKED, IS PROHIBITED.	FINISH IS IN MICROMETERS		
	FIRST ANGLE PROJECTION	STATO / STATE: PreProduction REVISIONE / REVISION: A	LOCAL. PROG. PROJ. LOCAL.: -
		elica	DISEGNO N. / DRAWING NO.: DIM0147547

FORM.A-1

2D Drawing
PreProduction A.1
3D Model

QUOTA PRIMARIA / PRIMARY DIMENSION (XX)
QUOTA SECONDARIA / SECONDARY DIMENSION (XX)

TOLLERANZE GENERALI PER DIMENSIONI LINEARI ISO 2768-m - GENERAL TOLERANCES FOR LINEAR DIMENSIONS ISO 2768-m

0.5 ÷ 3	±0.1	3 ÷ 6	±0.1	6 ÷ 30	±0.2	30 ÷ 120	±0.3	120 ÷ 400	±0.5	400 ÷ 1000	±0.8	1000 ÷ 2000	±1.2	2000 ÷ 4000	±2	4000 ÷ 8000	±3

TOLLERANZE GENERALI PER DIMENSIONI ANGOLARI ISO 2768-m - GENERAL TOLERANCES FOR ANGULAR DIMENSIONS ISO 2768-m

0.5 ÷ 3	±1°	3 ÷ 6	±0.5°	6 ÷ 10	±0.3°	10 ÷ 30	±0.2°	30 ÷ 120	±0.1°	120 ÷ 400	±0.05°	400 ÷ 1000	±0.03°	1000 ÷ 2000	±0.02°	2000 ÷ 4000	±0.01°

DIM0147547